BEMERKUNGEN
Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen der werkseigenen Produktionskontrolle. Aufgrund stetiger Weiterentwicklungen und zahlreicher hinzukommender Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Die vorliegende Gebrauchsanweisung basiert auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung und seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Für nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten übernehmen wir keine Haftung. Weitere Hinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Bei Anwendungsproblemen helfen wir Ihnen gern.

ENTHÄLT
Dinatriummetasilicat

GEFAHRENHINWEISE
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.

SICHERHEITSHINWEISE
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

INHALTSSTOFFE
5–15 % nichtionische Tenside, Silikate, wasserlösliche Lösemittel, Kalilauge, Farbstoffe.

GEFAHR

1000 ml

Wohnrausch GmbH | Gewerbering 5 | D-87480 Weitnau
Tel. +49 (0) 8375 929333-0 | Fax +49 (0) 8375 929333-19
www.wohnrausch.net | info@wohnrausch.net

WOHNRAUSCH

NATURSTEINREINIGER

Entfernt Öl- & Fettflecken von Naturstein

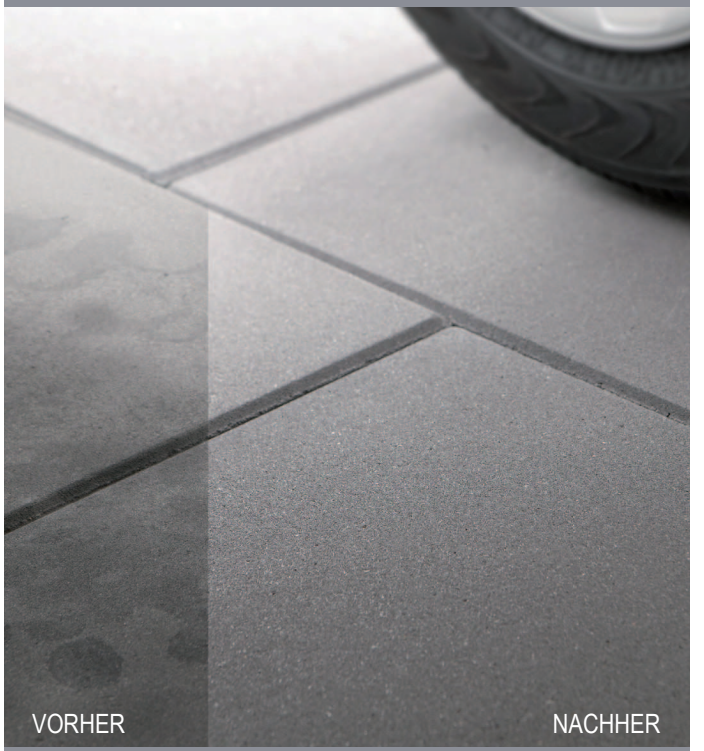

ANWENDUNGSBEREICHE
NATURSTEINREINIGER entfernt hartnäckige Fett- und Ölflecken von Natursteinen wie Travertin und Marmor.

DOSIERUNG
Der Reiniger kann sowohl pur als auch mit Wasser verdünnt auf die entsprechende Oberfläche aufgetragen werden. Bei einer Verdünnung wird ein Mischungsverhältnis von 1:1 bis 1:3 mit Wasser empfohlen.

VERARBEITUNG
NATURSTEINREINIGER ist pur oder verdünnt auf die zu säubernde Oberfläche aufzutragen. Nach einer Einwirkzeit von 5 bis 10 Minuten, können die Öl- und Fettflecken mit einer Bürste, einem Schrubber, Reinigungsautomaten oder -pads entfernt werden. Die dann anfallende, verschmutzte Reinigungslösung ist aufzunehmen oder abzusaugen. Anschließend ist die gesäuberte Fläche gründlich mit Wasser abzuspülen. Bei einer starken Verschmutzung der Oberfläche kann eine wiederholte Reinigung erforderlich sein.

NATURSTEINREINIGER reizt die Augen und die Haut. Zum Schutz geeignete Schutzbrille und flüssigkeitsbeständigen Handschuhen tragen!

VERBRAUCH
Je nach Verschmutzungsgrad der Oberfläche werden zwischen 40 und 60 g/m² für die Reinigung benötigt.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE
Werkzeuge und Geräte sind nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen.

LAGERUNG
Im verschlossen Originalzustand ist NATURSTEINREINIGER mindestens 12 Monate haltbar. Das Produkt muss nach der Verwendung wieder dicht verschlossen werden. Direkte Sonneneinstrahlung, Frost- und Hitzeeinwirkungen sind zu vermeiden.