WOHNRAUSCH®
Naturstein für Haus & Garten

Produktdatenblatt

T. +49 (0)8375 929333-0
info@wohnrausch.net

Keramikfliesen - gespachtelte Travertinoptik CREME matt - Kostenloses Muster!



Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8375 929333-19
info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

Produktbeschreibung

Natürliche Ästhetik und kompromisslose Alltagstauglichkeit - Keramik in Travertinoptik

Holen Sie sich mit unseren creme-beigen Keramikfliesen CREME MATT in gespachtelter Travertinoptik zeitlos modernes, robustes Feinsteinzeug in Ihr Zuhause – vom Wohnzimmer bis zur Terrasse.

Wer die sanfte Optik von echtem Travertin liebt, aber empfindliche Poren und aufwändige Steinpflege befürchtet, findet in diesen **Keramikfliesen die ideale Lösung.** Die feinen Farbnuancen in creme-beige bringen eine ausgewogene, behagliche Wärme in Ihre Architekt ohne aufdringlich zu wirken. Durch die matte, geschlossene Oberflächenstruktur – **inspiriert von handwerklich verspachteltem und geschliffenem Travertin** – entsteht ein ruhiges, homogenes Gesamtbild mit subtiler Tiefenwirkung.

Was diese Feinsteinzeugfliesen so besonders macht

Harmonische Farbgebung in Creme-Beige:
Eine ausgewogene Mischung aus **hellem Creme und sanftem Sandbeige** sorgt für eine freundliche, lichtdurchflutete Raumwirkung und lässt s mühelos mit Holz, Metall, Glas oder Sichtbeton kombinieren. **Optisch gespachtelte Travertinoberfläche:** Die **Wirkung der Travertinoberfläc ist hell verspachtelt**, so wie man es bei der Verlegung von Travertinfliesen in Innenräumen kennt, aber eben ohne den aufwändigen Spachtelprozess. **Nahtlose Übergänge von drinnen nach draußen:** Dank unterschiedlicher Materialstärken und Rutschhemmungsklassen gestalten Sie **Wohnräume und Außenbereiche wie aus einem Guss. Extrem widerstandsfähig & unempfindlich:** Hochverdichtetes Feinsteinzeug trotzt bei normaler Alltagsbelastung Kratzern, Stößen, Frost und intensiver Sonneneinstrahlung, **ohne auszubleichen oder abzunutzen. Null Aufwand bei der Pflege:** Mit einer Wasseraufnahme von rund 0,4 % dringen im Normalfall weder Kaffee, Öl noch Rotw oder andere Substanzen in das Material ein. **Eine Imprägnierung ist komplett überflüssig. Raumwirkung & Einsatzbereiche:** Ein Design für Innen- und Außenbereiche

Puristisch-modern, warm-skandinavisch oder klassisch-mediterran

Die zurückhaltende Eleganz der creme-beigen Travertinoptikfliesen BEIGE MATT bildet die perfekte Bühne für jedes Einrichtungskonzept.

Im Innenbereich entfaltet die Fliese ihre Wirkung als großzügiger Boden- und Wandbelag im offenen **Wohn- und Essbereich**, als pflegeleic Blickfang in der **Küche** oder als ruhige Wand- und Bodengestaltung im **Badezimmer** – selbstverständlich optimal **geeignet für Fußbodenheizungen**.

Im Außenbereich spielt die 2 cm starke Variante ihre volle Stärke aus: Als langlebige **Terrassenplatte, stilvolle Poolumrandung oder für Gartenwege** verbindet sie den Wohnraum optisch direkt mit dem Garten.

Die richtige Ausführung für Ihr Bauvorhaben

Wählen Sie bei Ihrer Preisanfrage oder Musterbestellung einfach die passende Stärke und Rutschhemmung für Ihren Einsatzort:

0,9 cm Stärke (R10): Entwickelt für den gesamten Innenbereich (Wand und Boden) mit angenehmer Haptik **0,9 cm Stärke (R11): Erhöhte Rutschhemmung für Nassbereiche innen sowie für den Außenbereich (nur feste Verklebung möglich) 2,0 cm Stärke (R11): Spezielle Terrassenplatte für den Außenbereich** – ideal für die lose Verlegung im Kies- oder Splittbett, auf Stelzlagern oder in teilgebundener Bauwei

Technische Eckdaten, Eigenschaft, Spezifikation

Material: Hochwertiges Feinsteinzeug **Optik & Oberfläche:** Gespachtelte Travertinoptik, matt **Farbton:** Creme-Beige **Einsatzbereich:** Innen & Außen (Wand und Boden) **Wasseraufnahme:** Minimal, ca. 0,4 % (fleckenresistent & frostsicher bei richtiger Verbauung) **Imprägnierung:** Nicht nötig **Reinigung:** Warmes Wasser und haushaltsübliche Neutralreiniger

Jetzt kostenlosen Musterstein sichern & unverbindliches Angebot anfordern

Klicken Sie jetzt einfach auf **ANGEBOT ANFORDERN**, wählen Sie bei **AUSWAHL FLIESENFORMAT** Ihr gewünschtes Format und teilen Sie uns Ihre benötigte Quadratmeterzahl mit. Im selben Schritt können Sie bequem ein **kostenloses Handmuster in den Warenkorb legen** und uns Ihre individuellen Fragen zum Projekt mitsenden. Sie wünschen eine direkte **persönliche Beratung** durch unser Fachteam? Rufen Sie uns gerne an unter **Tel.:** +49 (0) 8375-929333-0 **+49 (0) 8375-929333-0.**

Eigenschaften

Material	Feinsteinzeug
Materialsorte	Keramik CREME matt
Oberfläche	aufgeraut
Kanten	rektifiziert, gefast
Farbe	hellbeige
Formate	In verschiedenen Formaten erhältlich, Höhe jeweils 0,9 cm
Maßgenauigkeit / Maßtoleranzen	Geringe Maßabweichungen
Fußbodenheizung und Feuchtraum	ja
Frostsicherheit	Nein
Sortierung	hellbeige, lebhaft gewolkte Feinsteinzeugfliesen in verspachtelter Travertinoptik - pflegeleicht, langlebig, strapazierfähig
Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich	Wand- und Bodenfliesen für den Innenbereich, Wohnzimmer, Kaminrückwand, Esszimmer, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, Flur, Treppenanlagen, Abdeckplatten, Fensterbänke
Rutschsicherheit	Gute Rutschhemmung (für Innenbereiche R10 / für Außenbereiche R11)
Ergänzende Produkte	Passende ergänzende Produkte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN. Dort können Sie diese dem Warenkorb hinzufügen.
Materialherkunft	Italien

Verlegehinweise für Keramik Wand- und Bodenfliesen im Innenbereich

Vorbereitung

Berechnung des Verschnitts: Um nicht während der Verlegung festzustellen, dass aufgrund von Verschnitt an den Rändern, zu wenig Material bestellt wurde, empfehlen wir bei der Bestellung eine Verschnittzugabe einzukalkulieren. Diese sollte **8 - 10 % der Netto-Verlegefläche** betragen. Mit dieser Berechnung kommt man in aller Regel gut aus.

Reinigung der Keramikfliesen vor Verlegung: Reinigen Sie Ihre Keramikfliesen vor der Verlegung gründlich und lassen Sie diese trocknen. Verlegen Sie diese ausschließlich auf einen trockenen, sauberen, tragfähigen und planen Untergrund. Verwenden Sie vor der Verlegung als Untergrundvorbereitung einen Primer (bei uns erhältlich).

Vorsortierung der Keramikfliesen

Eine Vorsortierung Ihrer Keramikfliesen ist in jedem Fall von Vorteil, da eine Packung immer verschiedene Musterungen enthält. Damit nicht die gleichen Muster nebeneinander verlegt werden und somit eine unnatürliche Optik entsteht, sollten Sie Ihre Feinsteinzeug Fliesen vorsortieren und sich überlegen, welche Platten Sie nebeneinander verlegen möchten.

Keramikfliesen verkleben

Bitte verlegen Sie Keramikfliesen ausschließlich im Dünnbett und stets mit für Naturstein/Keramik geeignetem Kleber. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass Sie ausschließlich für Naturstein/Keramik geeignete K**leber, Fugenmörtel und Silikone** Verarbeiten Sie den Kleber im **Buttering-Floating-Verfahren. So erhalten Sie einen robusten und langfristig tragfähigen Bodenbelag.**

Und so geht's: Tragen Sie den Kleber mit einer Zahnspachtel längs oder quer sowohl auf den Boden als auch auf jeder Fliese im Buttering-Floating-Verfahren auf. Bei der Verlegung ist nun darauf zu achten, dass die Kleberillen von Boden und Fliesen in die gleiche Richtung zeigen, so kann ein weitgehend geschlossener und somit belastbarer Fliesenboden entstehen.

Verlegung auf Stoß oder mit Fugenabstand?

Verlegen Sie Ihre Keramikfliesen nicht auf Stoß, sondern immer mit Fugenabstand!

Hier sollte eine Fugenbreite von mindestens 4 mm ausgeführt werden. Achten Sie am Rand und an Raumübergängen auf ausreichend Dehnungsfugen.

Verwendung von Fugenkreuzen

Bei durchgehenden Fugen empfehlen wir die Verwendung von Fugenkreuzen, hiermit gewährleisten Sie eine einheitliche Fugenbreite und gleichmäßige, durchgehende Fugen. Die Vorgabe von fixen Fugenbreiten mit Fugenkreuzen ist bei einer geradlinigen Verlegung (Kreuzfugen,- Diagonal- oder verschiedenen Bahnenverband) immer sinnvoll.

Imprägnieren von Keramikfliesen nicht notwendig

Keramik Fliesen brauchen im Gegensatz zu Natursteinfliesen nicht imprägniert werden. Durch die geschlossene Oberfläche ist die Wasseraufnahme nur sehr gering und auch Schmutz kann sich kaum festsetzen. Somit ist eine Imprägnierung wie bei Naturstein nicht notwendig.

Reinigung und Pflege

Keramik Fliesen sind durch Ihre hohe Materialdichte äußerst unempfindlich gegen Verschmutzungen und lassen sich somit leicht reinigen und pflegen. Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Keramikfliesen entweder klares (warmes) Wasser oder handelsübliche Reinigungsmittel. Auch fett- oder ölhaltige Substanzen können sich nicht wirklich in der Keramik Oberfläche festsetzen und lassen sich leicht mit den oben genannten Mitteln entfernen.

Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Keramik Fliesen von Wohnrausch!


Aufbauanleitung Wand- und Bodenfliesen Keramik Dünnbettverlegung innen

Dünnbettverlegung mit Natursteinkleber

Vor der Verlegung:

- Fugengestaltung und Dehnungsfugen planen
- Steinfliesen nach Farbe und Struktur vorsortieren
- Estrich anschleifen

7. Rand- und Dehnungsfugen mit Natursteinsilikon abdichten
6. Belag trocknen lassen und dann imprägnieren
5. Fliesenfläche reinigen
4. Bodenfliesen und Sockelleisten verfugen
3. Fliesen verkleben
2. Fliesenkleber auf Estrich und Platten auftragen
1. Untergrundvorbereitung: Grundierung mit Primer

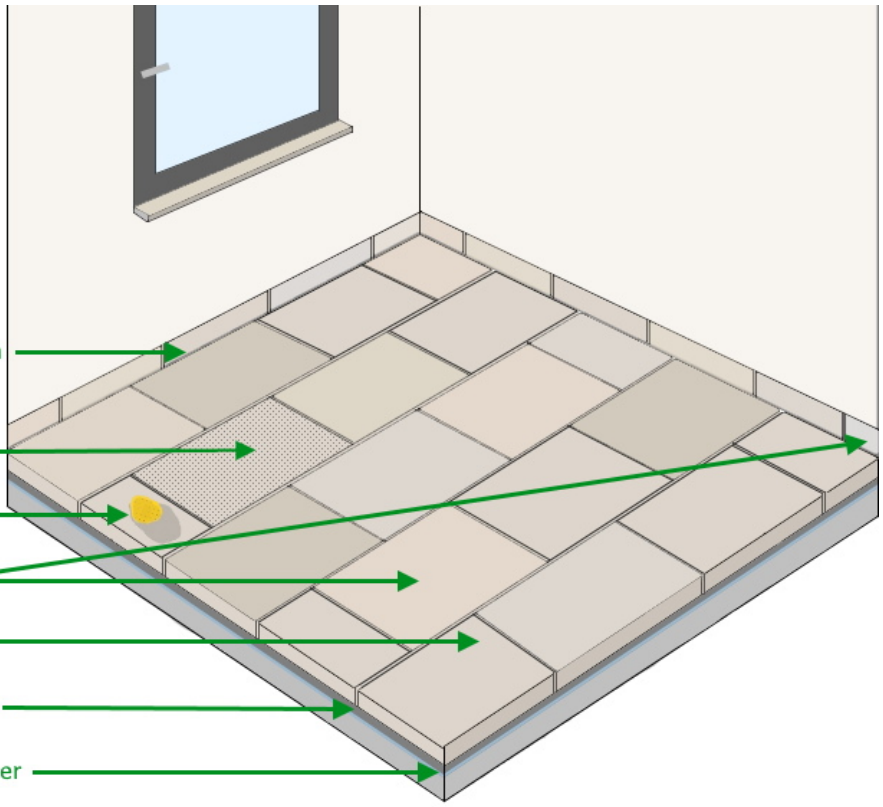

Reinigung und Pflege von Keramikfliesen

Abkehren und bei Bedarf feucht wischen - das war´s

Einfache Pflege von Keramikfliesen

Keramikfliesen sind absolut unkompliziert in Sachen Reinigung und Pflege. Um Staub und andere trockene Verschmutzungen von Ihren Keramikfliesen zu entfernen, reicht es meist diese abzufegen oder abzusaugen und bei Bedarf mit klarem Wasser oder mit einem Neutralreiniger zu wischen. Da ein Keramik Fliesenboden nach der Verlegung verfugt wird und somit eine nahezu geschlossene Oberfläche entsteht, ist die Reinigung wirklich ein Kinderspiel und macht nicht mehr Arbeit als bei anderen Bodenbelägen.

Imprägnieren nicht nötig

Im Gegensatz zu Natursteinfliesen ist eine Imprägnierung bei Keramikfliesen nicht nötig. Durch die hohe Dichte des Materials kann Schmutz oder Wasser kaum in das Innere der Feinsteinzeug Fliesen vordringen.

Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern und Scheuermitteln

Keramik Fliesen gelten zwar als äußerst robust, strapazierfähig und unempfindlich, dennoch sollten Sie sowohl mit säurehaltigen Reinigungs- und Pflegemitteln als auch mit Scheuermitteln vorsichtig sein. Besser ist die Verwendung von Neutralreinigern.

Für Keramik geeignete Reiniger und Pflegemittel

Keramik Fliesen lassen sich einfach mit klarem, ggf. warmem Wasser abwischen. Geeignet sind eigentlich alle handelsüblichen Reiniger. Auf Nummer sicher gehen Sie mit der Verwendung von Neutralreiniger, Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Keramik abgestimmten Reinigern.

Was tun bei Flecken

Erstmal keine Panik! Keramikfliesen sind sehr unempfindlich gegenüber Fleckenbildung. Wenn z.B. Rotwein, Saft, Essig usw. verschüttet wurde, einfach nur mit klarem Wasser oder einem Reiniger aufzuwischen. **Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird.**

Lieferinformationen

Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- **Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau**
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis an den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- **Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:**
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 – 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterschicht ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- **Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen**
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben
- **Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:**
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!**
- **Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Andere Lieferoptionen

- Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler. Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt **bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg**
- Bei Lieferung **mit Selbstentladung liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg**

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!

WOHNRAUSCH®

Naturstein für Haus & Garten

Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

https://www.wohnrausch.net/keramikfliesen-gespachtelte-travertinoptik-creme-matt-beige