WOHNRAUSCH®
Naturstein für Haus & Garten

Produktdatenblatt

T. +49 (0)8375 929333-0
info@wohnrausch.net

Travertin Mosaiknetz mini Römischer Verband - CREMA



Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8375 929333-19
info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

Produktbeschreibung

Das **Mosaiknetz CREMA mini Römischer Verband** von WOHNRAUSCH ist schon was sehr Praktisches. Diese auf einem beweglichen Netz verklebten, **hellbeigen** unterschiedlich großen Travertinsteine, verbinden sich zusammen zu einem Römischen Verband, aber in Miniaturausführung. Dadurch wirkt die verlegte Fläche filigran, antik & klassisch. Ein Naturstein Mosaiknetz hat eine Größe von **ca. 35 x 35,5 cm**. Durch die vorgegebene Zusammenstellung der Mosaiksteine kann man beim Verarbeiten der Steinnetze eigentlich gar nichts falsch machen. Wie von selbst ergibt sich beim Verlegen der Römische Verband.

Verwendung von Mosaiknetzen

Unsere Mosaiknetze lassen sich am **Fußboden** verlegen aber auch an **Wänden** verbauen. Gestalten Sie wunderschöne Wandmosaike z.B. im Bad oder als Highlight in Wohn- und Schlafraum. Bestücken Sie ganze Wände oder auch nur Wand-Abschnitte mit diesen Steinfliesen und erstellen Sie somit traumhafte Akzentwände. Es lässt sich mit diesen Travertinsteinfliesen aber auch kreativ gestalten, wenn Sie die Fliesennetze z.B. als Oberfläche für einen rustikalen Tisch nutzen oder sie als raffiniertes Detail in eine Fliesenfläche einsetzen.

Bestellen Sie gern ein **Musterstück** in der Größe 10 x 10 x 1 cm, oder lassen Sie sich von unseren Fachberatern ein attraktives **Angebot erstellen**. Dieses können Sie gleich auf dieser Seite anfordern. Sollten Sie noch Fragen zu Material, Verlegung oder Einsatzbereichen haben, dann rufen Sie gleich an.

Ihr WOHNRAUSCH-Team berät Sie gern Tel: +49 (0) 8375-929333-0+49 (0) 8375-929333-0

Eigenschaften

Natursteinart	Travertin
Natursteinsorte	Mosaiknetz mini RV Crema
Oberfläche	Offenporig, geschliffen, antik getrommelt
Kanten	getrommelt
Farbe	Hellbeige, dezent gewolkt
Maßgenauigkeit / Maßtoleranzen	Geringe Maßabweichungen
Fußbodenheizung und Feuchtraum	Geeignet
Sortierung	Fliesenmosaik-Netz mit dezentem Farbspiel in Creme- bis Beigetönen
Maße/Netzgröße	35 x 35 x 1 cm
Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich	Als Wand- und Bodenfliesen im Innenbereich, für Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, Flur, Tische, Treppenanlagen, Fensterbänke…
Rutschsicherheit	Gute Rutschhemmung
Ergänzende Produkte	Passende ergänzende Produkte finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN. Dort können Sie diese dem Warenkorb hinzufügen.
Materialherkunft	Wir beziehen diesen Travertin aus Europa/Türkei

Details zu Eigenschaften von Travertin Fliesen für den Innenbereich

Maßgenauigkeit

Geringe Maßtoleranzen: Bei der Produktion können geringe Maßabweichungen entstehen:
Unsere Produkte weisen Maßtoleranzen nach Europäischer DIN - Norm für Natursteine aus Großproduktionen auf

Höhere Maßtoleranzen: Bei Produkten, die gespalten werden und sich durch andere handwerkliche Bearbeitungsweisen auszeichnen, können höhere Maßabweichungen entstehen. Diese lassen sich bei der Verlegung durch Ausgleichsschichten und Dehnungsfugen ausgleichen.

Verwendung im Innenbereich

Travertinfliesen sind ausschließlich für die Verwendung im Innenraum geeignet. Gestalten Sie Wände und Bodenbeläge in Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Keller, Flur, Bad und Küche. Nutzen Sie Travertinfliesen auch für Treppenbeläge, Fensterbänke, Mauerabdeckungen, Kaminrückwände, Spritzschutz in der Küche und andere Akzentwände.

Verwendung mit Fußbodenheizung

Travertin und andere Natursteine sind bestens geeignet für die Verwendung in Verbindung mit Fußbodenheizung. Die Natursteinfliesen nehmen die aus dem Boden kommende Wärme gut auf und geben Sie langsam und gleichmäßig wieder an den Raum ab. So entsteht wohlige Wärme nicht nur unter den Füßen, sondern im ganzen Raum.

Verwendung im Nassbereich

Sie können Travertinfliesen uneingeschränkt in Nassbereichen und Feuchträumen wie Bad, Küche und Waschküche verwenden. Zuvor sollten Sie diese aber unbedingt imprägnieren. Dann kann der Naturstein sogar in der Dusche als Boden- oder Wandbelag Verwendung finden. Travertin nimmt nämlich Nässe und Feuchtigkeit sehr schnell auf und gibt diese nach und nach wieder an die Raumluft ab. Dadurch entsteht ein sehr angenehmes, ausgeglichenes Raumklima.

Für Allergiker geeignet?

Ja - Travertin ist bestens für Allergiker geeignet. Da die Natursteinfliesen nach der Verlegung komplett verspachtelt werden und somit eine geschlossene Oberfläche entsteht, können sich Staub und Schmutz nicht im Stein festsetzen. So können die Steinfliesen einfach abgesaugt und feucht gewischt werden und Staub hat keine Chance!

Rutschsicherheit

All unsere Travertinfliesen bieten gute Rutschsicherheit auch im nassen Zustand. Also keine Angst vor Rutschpartien. Da allerdings jeder Stein und jede Oberfläche anders ist, können wir Ihnen leider keine feste Rutschhemmklasse nennen.

Für Haustiere geeignet?

Ja – Travertin ist sehr gut für Ihre tierischen Lieblinge geeignet. Getrommelte, gebürstete und geschliffenen Travertinfliesen haben eine aufgeraute, rutschhemmende Oberfläche, sodass Ihre vierbeinigen Freunde guten Halt finden und ausgiebig toben können.

Ergänzende Produkte

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an ergänzenden Produkten an. Ergänzende Produkte der gleichen Natursteinsorte, wie z.B. Sockelleisten, finden Sie im Feld ANGEBOT ANFORDERN und können diese einfach zum Warenkorb hinzufügen.

Zubehör

Zubehör wie spezielle Reinigungs- und Pflegemittel, Imprägnierung und Verbauungsmaterialien (Natursteinkleber, Fugenmörtel, Untergrundvorbereitung) fragen Sie bitte telefonisch unter Tel: +49 (0) 8375-9293330 oder unter info@wohnrausch.net

Sortierung

Hier gehen wir auf die unterschiedlichen Natursteinsorten ein. Denn nicht nur jede Sortierung ist anders sondern auch jede Natursteinfliese und Natursteinprodukt – jedes Stück ist ein Unikat aus der Natur. Um Ihnen aber dennoch eine Orientierung zu geben, wie eine Sorte wirkt, geben wir Ihnen unter dem **Stichpunkt Sortierung** eine kurze Beschreibung von Farbe, Struktur und Oberfläche.

Naturstein Herkunft

Wir erhalten unsere Natursteinprodukte vorwiegend aus Europa, importieren diese aber auch aus anderen Regionen der Welt. Hierbei beziehen wir stets den Aspekt der Nachhaltig, Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Sozialen Verträglichkeit mit ein.

Verlegehinweise für Naturstein Wand-Mosaiknetze Innen und Außen

Vorab

Naturstein Wandmosaike können sowohl Innen als auch Außen verwendet werden, jedoch ausschließlich an trockenen, sauberen, tragfähigen und ebene Wänden (Unebenheiten müssen zuvor Verspachtelt werden). Verwenden Sie vor der Verlegung als Untergrundvorbereitung einen Primer (bei uns erhältlich).

Vorsortierung von Naturstein Mosaiknetzen für die Wand

Eine Vorsortierung der Wandmosaik-Netze ist durchaus sinnvoll. Hierbei sollte auf Farbe, Struktur und Qualität geachtet Dies ist relevant, um ein optimales, homogenes Endergebnis zu erzielen.

Verlegung auf Stoß oder mit Fugenabstand?

Bei der Verlegung von Naturstein Wandmosaiken ist ausschließlich eine Verlegung auf Stoß möglich, da die Mosaiknetze eine fugenlose Verlegung durch die bereits aneinander gebundenen Mosaiksteinchen vorgeben.

Wandmosaik an der Wand verkleben

Bitte verlegen Sie Naturstein-Wandmosaike ausschließlich im Dünnbett mit Natursteinkleber. Bei der Verbauung ist unbedingt darauf zu achten, dass ausschließlich **für Naturstein geeignete Kleber, Fugenmörtel und Silikone** verwendet werden.

Vorbereitung: Bringen Sie zunächst als untere Begrenzung eine Stützlatte an der zu verkleidenden Wand an. Diese verhindert das Wegrutschen der Naturstein-Mosaiknetze vor dem Abbinden des Natursteinklebers (nur nötig wenn die Wandverkleidung nicht am Fußboden beginnt). Bringen Sie als nächstes den Primer auf der Wand auf. Der vorbereitete Kleber wird nun gleichmäßig auf der Wand aufgetragen und danach mit einer 8er Glättkelle im 45-Grad-Winkel durchgekämmt. **Bestreichen Sie keine zu großen Flächen auf einmal, da sonst der Kleber noch vorm Anbringen der Mosaiknetze fest werden kann.**

Anbringen der Wand-Mosaiknetze: Bei verzahnten Mosaiknetzen müssen die Eckstücke jeweils senkrecht durchtrennt oder die überstehenden Mosaiksteinchen abgetrennt werden, um einen geradlinigen Wandabschluss zu ermöglichen.

Nun können Sie das erste Mosaiknetz an einer Wandecke über der Stützlatte (oder Boden) anbringen und festdrücken.

Imprägnieren von Naturstein Wandmosaiken

Naturstein Wand-Mosaiknetze sollten nach der Verbauung mit einer geeigneten Imprägnierung geschützt werden. Wir empfehlen hierfür unseren **Wohnrausch Natursteinschutz.** Diese speziell für Natursteine wie Travertin, Marmor und andere Kalksteine entwickelte Imprägnierung schützt den Naturstein optimal vor Verschmutzungen. Das erleichtert die spätere Reinigung der Verblendersteine enorm. Der **Wohnrausch Natursteinschutz** belässt den Stein diffusionsoffen, d. h. der Stein kann atmen, und die angesammelte Feuchtigkeit wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben. Dies ist bei wasserdurchlässigen Natursteinen extrem wichtig. Herkömmliche Imprägnierungen, die nicht für offenporige Natursteine geeignet sind, können den Stein abdichten und so im schlimmsten Fall sogar schädigen.

Sollten Sie ein anderes Produkt verwenden, bitten wir die Eignung zuvor zu überprüfen und lehnen vorzugsweise alle Gewährleistungsansprüche ab.

Reinigung und Pflege


Grundsätzlich dürfen **keine säurehaltigen Reinigungs- und Pflegemittel** auf Naturstein Wandmosaiken aus Travertin, Marmor oder anderen Kalksteinen verwendet werden, da diese dem Naturstein erheblich schaden können. Verwenden Sie zum Abspülen einfach Wasser und ggf. eine Bürste. Bei hartnäckigen Flecken können auch Neutralreiniger oder unsere speziellen **Naturstein Schutz- und Pflegemittel von Wohnrausch** verwendet werden. Achten Sie zudem darauf, säurehaltige Substanzen nach dem Verschütten schnellst möglich wegzuwischen und nicht lange einziehen zu lassen. So verhindern Sie Fleckenbildung.

Und nun wünschen wir Ihnen gutes Gelingen bei der Verlegung Ihrer Naturstein-Wandmosaike von Wohnrausch!

Wandverblender verkleben

Vor der Verklebung

- Untergrund vorbereiten (trocken, sauber, tragfähig, eben)
- Untergrund mit Primer grundieren
- ggf. Stützlatte anbringen
- Wandverblender nach Farbe/Helligkeit vorsortieren
- Fugengestaltung planen (nur bei Riemchen/Klinker)

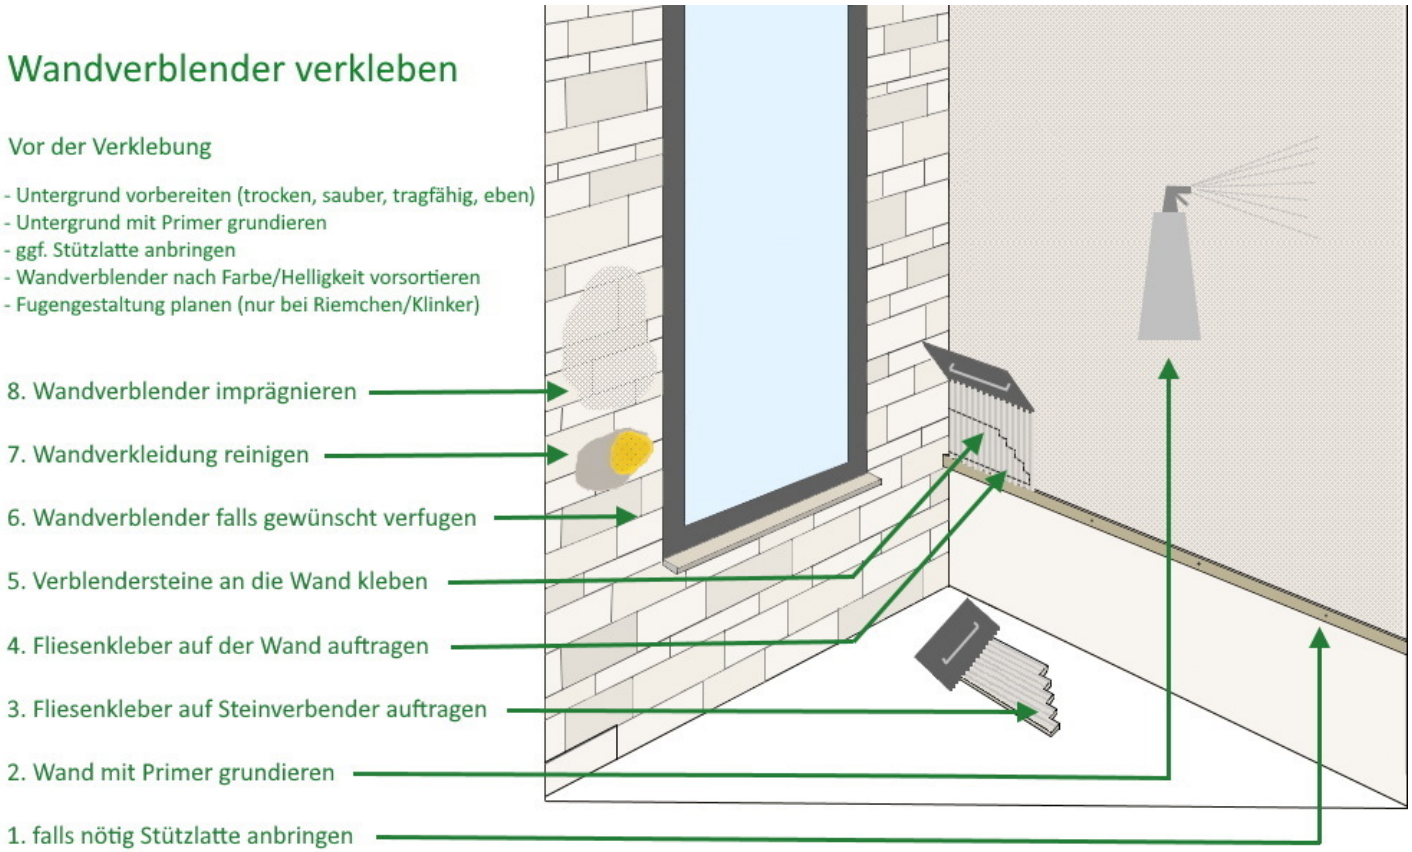

Reinigung und Pflege von Travertinfliesen

Abfegen oder Saugen und bei Bedarf feucht wischen - das war´s!

Einfache Pflege

Um Staub und andere trockene Verschmutzungen zu entfernen, reicht es meist die Travertinfliesen abzufegen oder abzusaugen und bei Bedarf mit klarem Wasser oder mit einem milden Neutralreiniger zu wischen. Da offenporige Travertin Fliesen üblicherweise nach der Verlegung verschlemmt werden und somit eine geschlossenen Oberfläche entsteht, ist die Reinigung wirklich ein Kinderspiel und macht nicht mehr Arbeit als bei anderen Bodenbelägen.

Imprägnieren

Als bester Schutz vor Verschmutzung durch Flüssigkeiten und andere Substanzen, sollten Travertinfliesen nach der Verlegung imprägniert werden. Hier darf ausschließlich eine speziell für Natursteine geeignete Imprägnierung verwendet werden.

Wir empfehlen die Imprägnierung nach der Verfugen der Fliesen vorzunehmen, dies hat den großen Vorteil das sowohl die Fugen als auch die eingeschlämmten Poren durch die Imprägnierung ebenfalls geschützt sind.

In unserem Sortiment bieten wir Ihnen einen für Travertin geeigneten Natursteinschutz/Imprägnierung an. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

Richtig imprägnieren!

Wenden Sie die Imprägnierung nur auf trockenen, sauberen, staub- und fettfreien Fliesen an.

Tragen Sie die Imprägnierung unverdünnt am besten mit einer kurzfaserigen Rolle auf.

Achten sie darauf, dass die Temperatur während des Imprägnierens 10 °C nicht unterschreitet.

Wiederholen Sie die Imprägnierung alle 3 – 4 Jahre, auf stark strapazierten Flächen auch öfter.

Vorsicht vor säurehaltigen Reinigern, Scheuermitteln…

Bitte verwenden Sie keine Reiniger oder Pflegemittel, die säurehaltig oder stark scheuernd sind. Diese würden nicht nur die Imprägnierung entfernen, sondern können auch dem Stein erheblich schaden. Auch stark fettlösende- oder basische Reiniger, sowie schichtbildende wachs- oder ölhaltige Pflegemittel dürfen bei Travertin nicht angewendet werden.

Für Travertin geeignete Reiniger und Pflegemittel

Travertinfliesen lassen sich einfach mit warmem, klarem Wasser abwischen. Geeignet sind auch Neutralreiniger, milde Seifenlaugen, mild alkalische Reiniger oder speziell auf Travertin/Naturstein abgestimmte Reiniger (bei uns erhältlich).

Was tun bei Flecken

Erstmal keine Panik! Wenn Ihre Travertin Fliesen imprägniert sind, brauchen Sie Flüssigkeiten, wie z.B. Rotwein, Säfte, Essig usw. einfach nur mit klarem Wasser oder einem milden Reiniger aufzuwischen. **Wichtig ist nur, dass ein Fleck zeitnah entfernt wird und nicht erst lange einziehen kann.** Sollte es doch einmal zu Flecken z. B. durch Öl, Fett oder andere Substanzen kommen, haben wir für Sie unsere speziellen Natursteinreiniger, die auch mit solch hartnäckigen Verschmutzungen fertig werden. Einfach bestellen unter Tel: +49 (0) 8375-9293330.

Lieferinformationen

Selbstabholung

- Wir informieren Sie, sobald Ihre Ware abholbereit ist
- **Abholadresse: Wohnrausch GmbH, Gewerbering 5, 87480 Weitnau**
- Mögliche Abholzeiten Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr
- Bitte informieren Sie uns vorab, wann Sie zur Abholung da sein werden
- Beachten Sie unbedingt, dass Ihr Fahrzeug das zulässige Gesamtgewicht nach der Beladung nicht überschreitet
- Sorgen Sie für ausreichende Ladungssicherung (Spanngurte etc.)

Standardlieferung mit Entladung durch die Spedition – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per Spedition mit LKW, Hebebühne und Hubwagen
- Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante, dies bedeutet, wir liefern Ihre Ware per LKW bis an den Gehweg vor Ihrem Zuhause
- Eine Lieferung an einen anderen Ort, wie z.B. Garten, Haus oder ein anderes Gelände ist bei Standardlieferung ausgeschlossen!
- **Folgendes ist für die Lieferung mit LKW, Hebebühne und Hubwagen zu beachten:**
- Der Untergrund muss für LKW (ca. 12 – 40 t) befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Eine Schotterschicht ist für den LKW nicht befahrbar und zum Ausladen nicht geeignet
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä. Ist die Zufahrt behindert, so erfolgt die Entladung an dem Ort, bis zu dem eine Zufahrt möglich ist)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (max. 10 %), sprechen Sie uns gern darauf an
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort vor Ort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Lieferung mit Selbstentladung – was gibt es zu beachten

- Sie erhalten Ihre Ware von uns per LKW ohne Entladung durch die Spedition
- **Sie müssen die Entladung selbst organisieren (Hubwagen, Stapler, Kran o. ä.) und selbst durchführen**
- Bitte beachten Sie dass die Paletten ein Gewicht von ca. 1300 - 1400 kg haben
- **Folgende Bedingungen müssen für die Lieferung mit LKW erfüllt sein:**
- Der Untergrund muss befestigt und gut befahrbar sein (betoniert o. ä.)
- Die Straße muss frei befahrbar sein (nicht zugeparkt, keine einschränkenden Bäume o.ä.)
- Die Straße sollte kein zu starkes Gefälle haben (sprechen Sie uns gerne darauf an)
- Die Lieferung erfolgt Montag bis Freitag
- Im Normalfall kündigt die Spedition die Lieferung 1 bis 3 Tage zuvor an
- **Wichtig: Bitte während der Lieferung die Ware unbedingt auf Schäden überprüfen!**
- **Falls Schäden vorhanden sind, reklamieren Sie diese sofort beim Fahrer der Spedition und rufen Sie uns direkt an unter +49 8375 929333-0**

Andere Lieferoptionen

- Auf Anfrage können Sie bei uns auch andere Lieferoptionen buchen, z. B. die Lieferung mit LKW und Kran oder Stapler. Sprechen Sie hierfür mit unseren Mitarbeitern unter: +49 8375 929333-0

Verpackung und Gewicht

- Unsere Waren werden in Holzkisten oder auf Paletten geliefert, welche zum Schutz vor Verschmutzung mit einer durchsichtigen Folie umwickelt sind. Diese werden zusätzlich zur Sicherheit mit Kunststoffbändern verzurrt.
- Das Gewicht einer Palette beträgt **bei der Entladung durch den Spediteur max. 1000 kg**
- Bei Lieferung **mit Selbstentladung liegt das Gewicht einer Palette zwischen 1300 und 1400 kg**

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude mit Ihren Produkten von Wohnrausch!

WOHNRAUSCH®

Naturstein für Haus & Garten

Wohnrausch GmbH
Gewerbering 5
87480 Weitnau
Deutschland

T. +49 (0)8375 929333-0
F. +49 (0)8378 929333-19

info@wohnrausch.net
www.wohnrausch.net

https://www.wohnrausch.net/travertin-naturstein-mosaiknetz-crema-roemischer-verband